

KWD系列雾笛控制器 KWD foghorn controller 设备组成 Device Composition

序号 S/N	型号 Model	名称 Name	主要材质 Main material	重量 Weight	防护等级 IP class
1	KWD-2A	雾笛控制器 Foghorn controller	阻燃ABS Fire retardant ABS	1.88Kg	IP 20
2	KWD-2B	雾笛控制器 Foghorn controller	阻燃ABS Fire retardant ABS	1.52Kg	IP 20
3	ZPB-1	雾笛按钮 Foghorn button	阻燃ABS Fire retardant ABS	0.3Kg	IP 20
4	ZPB-2	雾笛按钮 Foghorn button	碳钢 Carbon steel	0.76Kg	IP 56
5	KY-1G	电源盒 Power supply box	碳钢 Carbon steel	2.5Kg	IP 44

KWD-2雾笛控制器 Foghorn controller


功能描述

雾笛控制器，供船舶在航行时通过雾笛自动鸣放笛声，也可通过手动控制鸣放笛声，可转发通用紧急报警信号。同时具有雾笛加热，雾笛、雾灯、莫氏灯手动控制、失电报警，并具有调光和夜光功能。

Function


Foghorn controller is to automatically whistle via foghorn when sailing as well as manual control whistle. It could also transmit general emergency alarm signal. Moreover, it also has the functions of foghorn heating, fog lamp, morse light manual control, power failure alarm, dimmer and lumination.

KWD-2A雾笛控制器 Foghorn controller

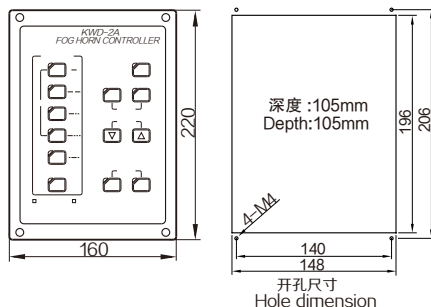


电源Power supply:AC220V ± 10%
颜色Color: 黑色black(RAL9005)
防护等级 IP class:IP20
重量 Weight:1.88Kg
功耗 Power:45W

KWD-2B雾笛控制器 Foghorn controller

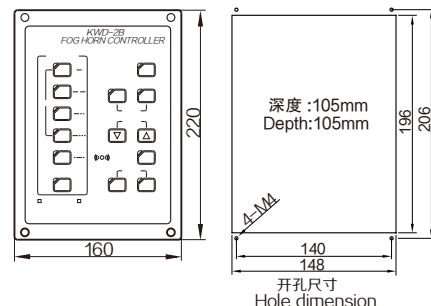


主电源Main power supply:DC24V ^{+30%}/_{-25%}
备用电源Emergency power supply:DC24V ^{+30%}/_{-25%}
颜色Color: 黑色black(RAL9005)
防护等级 IP class:IP20
重量 Weight:1.52Kg

ZPB-1雾笛按钮 Foghorn button

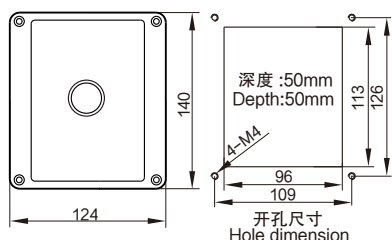


主电源Main power supply:AC220V ± 10%
DC24V ^{+30%}/_{-25%}
颜色Color: 白色white(RAL1013)
防护等级 IP class:IP20
重量 Weight:0.3Kg

ZPB-2雾笛按钮 Foghorn button

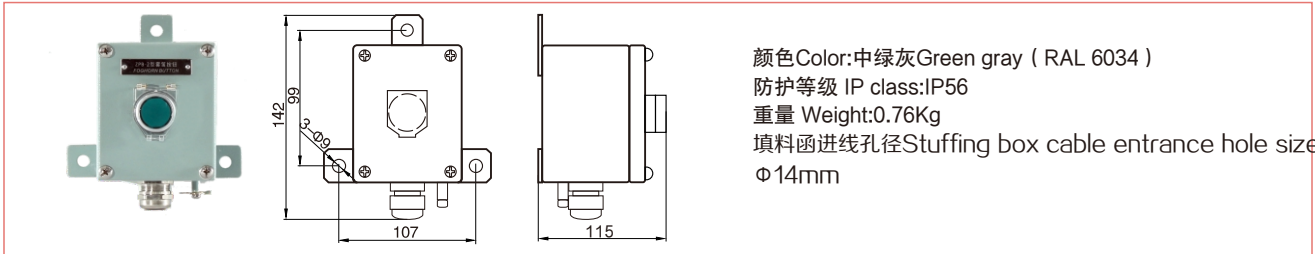

KWD-2A雾笛系统接线示意图 KWD-2A Foghorn system connection diagram

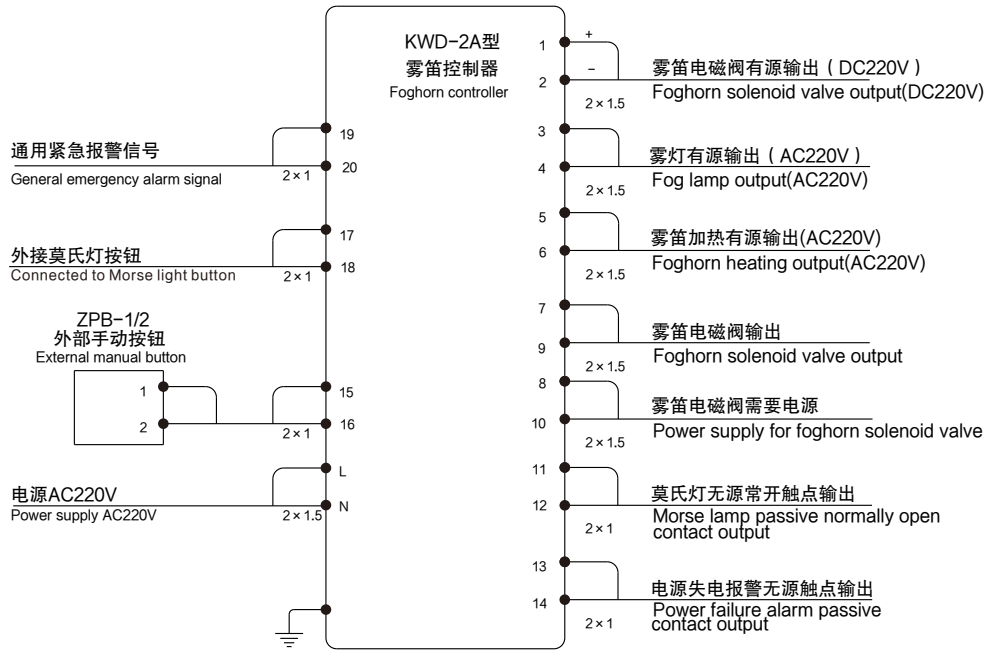

KWD-2B雾笛系统接线示意图 KWD-2B Foghorn system connection diagram

